

Matavfallskvarn/system

Matavfall

System för bortforsling och omhändertagning av organiskt matavfall




Systembeskrivning:

1. En eller flera intagsstationer med kvarn och en enkel pump för transport till vertikala rör. Vid intaget finns det vatten för att underlätta hanteringen av matavfallet.

2. Alt :1 materialet pumpas till tank för ev bortforsling till BioGas anläggning.

Alt: 2 I mottagningsrummet placeras 1 st utjämnings tank med pump och 1 st pressenhet (centrifug) som tar bort stora mängder vatten från materialet. Obs! Detta tar även bort fett ,så vattnet måste gå via en fettavskiljare innan utsläpp sker till avloppsnätet.

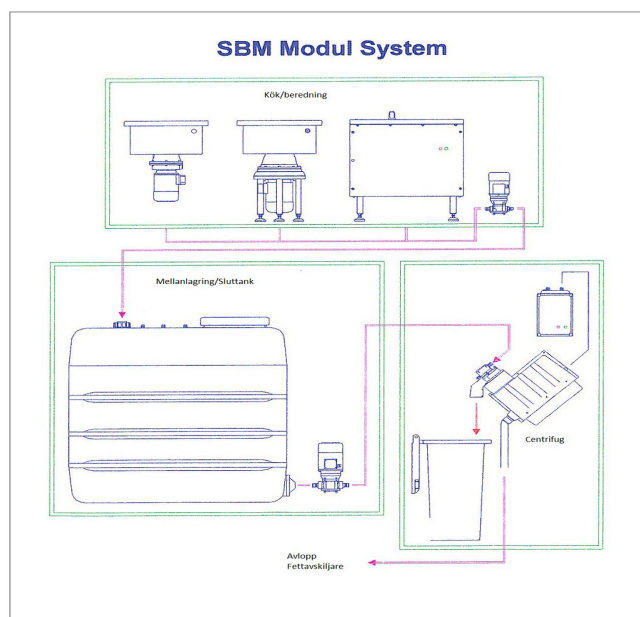



Tekniska data:



Modell: Code 2177

Bredd x djup:	800x800mm
Höjd:	907mm
Kapacitet:	300-400kg/tim
Elmotor/kvarn	2,2kW /3,0kW
Elmotor/pump	0,75
El	3-fas, 400V
Magnetfälla	ingår



Dehydrator L

Modell: 2110

El-motor	1,1kW
El	3-fas, 400V
Presstrumma:	400mm
Hängning:	vänster alt höger
Vatten:	varm & kallvatten



Intagsstation

Modell: Code Intagsstation

Bredd x djup:	540x540mm
Höjd:	907mm
Kapacitet:	300-400kg/tim
Elmotor	2,2kW /3,0kW
El	3-fas, 400V
Magnetfälla	ingår
Dusch	tillval



Modell: Pelartank /utjämnings tank

Antal:	2 st sammankopplade.
Volym:	200L/tank
Nivågivare	låg o hög
Pump	ingår